

Guida veloce

Funzionamento dell'elettrodomestico

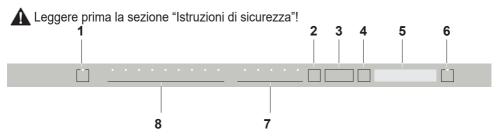

- 1. Tasto On / Off
- 2. Tasto Menu
- 3. Tasti Selezione Avvio con Ritardo
- / Selezione Direzione Menu
- 4. Tasto di Conferma / Selezione
- 5. Display
- 6. Tasto Avvio / Pausa / Annulla

- Pulsanti di Selezione Funzione
 F1 Funzione Intense igienizzante
 F2 SteamGloss Funzione
 F3 Deep Wash funzione.
 F4 Fast+ Funzione
- 8. Pulsanti di Selezione Programma



- 9. Spia Apertura Automatica Sportello (a seconda del modello)
- 10. Spia Funzione Pulizia Filtro (a seconda del modello)
- 11. Spia Funzione IonGuard (a seconda del modello)
- 12. Spia Tempo del Programma / Tempo di Ritardo
- 13. Spia Avvio Ritardato
- 14. Spia Fine Programma
- 15. Spia Brillantante
- 16. Spia Sale
- 17. Spia Interruzione Idrica
- 18. Spia Dosaggio Detersivo Liquido (a seconda del modello)
- 19. Spia Detersivo in Compresse (a seconda del modello)

		Dati p	rogramma e tabe	Dati programma e tabella valori di consumo medi	umo medi			
Numero programma	1	2	3	4	5	9	7	8
Nome programma	Auto	AquaFlex	Intensivo	Eco *	Delicato	Quick&Shine (#)	MiniMO (#)	Prelavaggio
Temperatura di lavaggio	40-65 °C		J ₀ 02	20 °C	40 °C	೦, 09	35 °C	
Grado di sporcizia	Stabilisce il livello di sprorizza del piatit e mirposta automaticamente la automaticamente la temperatura, la quentità altraggio. Indicato per tutti i fipi di stovigile.	E i programma di lavago più dadito ai piùti di di piùti di quo quotidiano misti, compresi gli oggetti di piastica. Se gli oggetti di piastica. Se gli oggetti di vetro delicati sono lavati nel ossiello superiore, padelle e vassoi possono essere lavati in quello inferiore.	irdicato per piatti, pentole e padelle molto sporchi.	Adato al lavaggio di petto no nomale quantta di sporco. È il programma più efficiente in termini di consumo combinanto di energia e acqua. Utilizzato per vaultare la conformità alla direttiva UE sull'ecodesign.	Programma speciale per il avaggo delicato di articoli in vetro fragili.	Programma di lavaggio quotidatro per piatti con sporco normale nel modo più rapido.	Indicato per il lavaggio di parti leggermente sporch che sono stati pre-puliti o de sono stati pre-puliti o de sono stati cibo.	Indicato per rimuovere i restit di colo presenti sui putiti spordri che rimangono all'interno della macchina per quabrie giorno prima del la Margio di conseguentemente, per impedire la formazione di mipedire la formazione di m
	Da medio a elevato	Medio	Elevato	Medio	Poco	Medio	Poco	-
Prelavaggio	+	+	+	+	+			+
Lavaggio	+	+	+	+	+	+	+	
Asciugatura	+	+	+	+	+	+	-	•
Durata (min)	117-198	219	187	252	120	58	30	15
Acqua (I)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4
Energia (kWh)	0,90-1,45	1,3	1,32	0,768	0,92	1	0,78	0

Capacità di carico: 16

I valori di consumo nella tabella sono stati calcolati in condizioni normali. Nella pratica possono verificarsi delle differenza. * Programma di riferimento per istituti di prova I collaudi in conformità a EN 50242/60436 devono essere effettuati con un contenitore di sale addolcitore dell'acqua pieno e un recipiente di brillantante pieno utilizzando il programma di prova. I valori dati per i programmi diversi dal programma Eco 50°C sono solo indicativi. (#) Le funzioni aggiuntive potrebbero causare modifiche a livello di durata dei programmi.

Guida veloce

Regolazione del sistema per addolcimento dell'acqua

Le prestazioni di lavaggio, risciacquo e asciugatura della lavastoviglie migliorano quando il sistema di addolcimento dell'acqua è regolato in modo corretto.

Per regolare il sistema, identificare per prima cosa la durezza dell'acqua nella propria regione e regolare come di seguito indicato.

· Aprire la striscia per test.

striscia per test..

•	Aprire il rubinetto e lasciare scorrere l'acqua per	Livello 0	
	circa 1 minuto.	Livello 1	
•	Immergere la striscia nell'acqua per 1 secondo.	Livello 2	
•	Estrarre la striscia dall'acqua e scuoterla.	Livello 3	
•	Attendere 1 minuto.	Livello 4	
•	Eseguire i necessari aggiustamenti seguendo la	Livello 5	


Dopo aver individuato la durezza dell'acqua

- 1. Dopo avere acceso l'apparecchio, premere il tasto Menu per 3 secondi.
- In alcuni modelli, premere il tasto Menu solo una volta consentirà di accedere al menu Impostazioni.
- 2. Utilizzare i tasti <- e +>, procedere finché non si accende la spia di impostazione durezza dell'acqua (sarà visualizzata la posizione "r").
- 3. Utilizzando il tasto Selezione, regolare il livello di durezza dell'acqua secondo la durezza dell'acqua della rete idrica. Per l'impostazione corretta, vedere la "Tabella di impostazione del livello di durezza dell'acqua".
- 4. Premere il pulsante On/Off per salvare l'impostazione.

Tabella di regolazione del livello di durezza dell'acqua

Livello durezza	Durezza acqua inglese °dE	Durezza acqua tedesca °dH	Durezza acqua francese* °dF	Indicatore livello durezza acqua
Livello 0	0-5	0-4	0-8	Premere il pulsante Selezione per passare il livello di durezza dell'acqua in posizione 1. (r1)
Livello 1	6-9	5-7	9-13	durezza dell'acqua in posizione 1. (r1)
Livello 2	10-15	8-12	14-22	Premere il pulsante Selezione per passare il livello di durezza dell'acqua in posizione 2. (r2)
Livello 3	16-19	13-15	23-27	Premere il pulsante Selezione per passare il livello di durezza dell'acqua in posizione 3. (r3)
Livello 4	20-24	16-19	28-34	Premere il pulsante Selezione per passare il livello di durezza dell'acqua in posizione 4. (r4)
Livello 5	25-62	20-50	35-90	Premere il pulsante Selezione per passare il livello di durezza dell'acqua in posizione 5. (r5)

Eseguire anche per l'interruttore di regolazione di rigenerazione la stessa regolazione del livello di durezza impostata sul pannello di controllo. Per esempio, se il pannello di controllo è regolato su "3", impostare su 3 anche l'interruttore di regolazione rigenerazione.

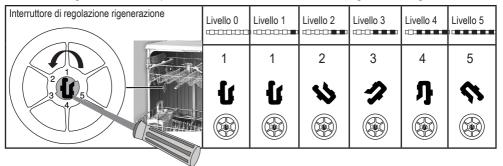

- Se il livello di durezza dell'acqua usata supera i 50°dH o se si usa acqua di pozzo, si consiglia di usare dispositivi per filtrare e purificare l'acqua.
- Se il livello di durezza dell'acqua visualizzato è inferiore a 7°dH, non c'è alcun bisogno di usare sale nella lavastoviglie. In questi casi, la spia del sale sul pannello di controllo della lavastoviglie si accenderà fissa.
- Se la durezza dell'acqua è impostata sul livello 1, l'indicatore del sale si accenderà fissa, anche se il sale non è necessario. Se si usa il sale in queste condizioni, questo non verrà consumato e la spia non si accenderà.
- Quando si cambia casa, occorre reimpostare il livello di durezza dell'acqua della lavastoviglie secondo le informazioni qui di seguito a seconda del livello di durezza dell'acqua del luogo in cui ci si è trasferiti. Se il livello di durezza dell'acqua della macchina è stato regolato in precedenza, la macchina indicherà il livello più recente di regolazione della durezza.