
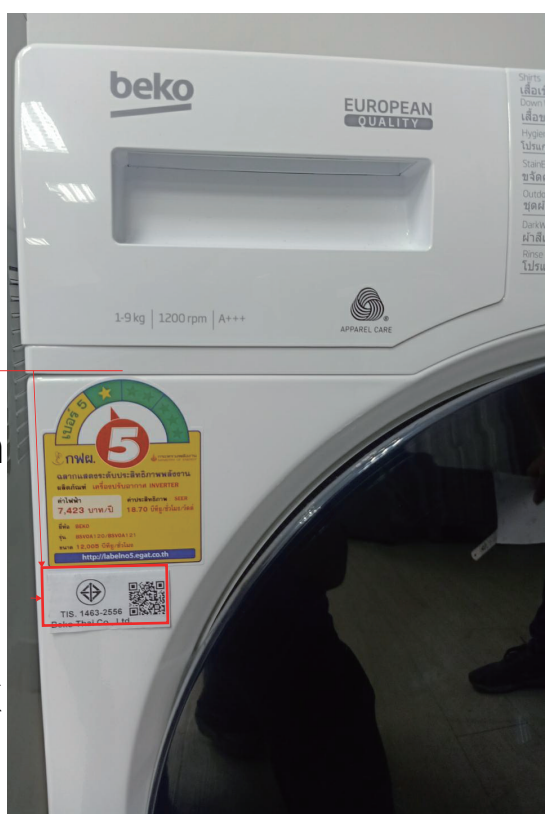


1	2	3	4	5	6
				发布版本号:	A02
SJ/T 10628-9					
基本尺寸	公差值				
~3	0.32				
>3~6	0.36				
>6~10	0.40				
>10~14	0.44				
>14~18	0.48				
>18~24	0.56				
>24~30	0.64				
>30~40	0.72				
>40~50	0.80				
>50~65	0.92				
>65~80	1.0				
>80~100	1.2				
>100~120	1.4				
>120~140	1.5				
>140~160	1.7				
>160~180	1.8				
>180~200	2.0				
GB/T 1804-m					
基本尺寸	公差值				
0.5~6	±0.1				
>6~30	±0.2				
>30~120	±0.3				
>120~400	±0.5				
>400~1000	±0.8				
GB/T 1184-k					
直线度和平面度					
基本尺寸	公差值				
≤10	0.05				
>10~30	0.1				
>30~100	0.2				
>100~300	0.4				
>300~1000	0.6				
>1000~3000	0.8				
GB/T 1184-k					
垂直度					
基本尺寸	公差值				
≤100	0.4				
>100~300	0.6				
>300~1000	0.8				
>1000~3000	1.0				

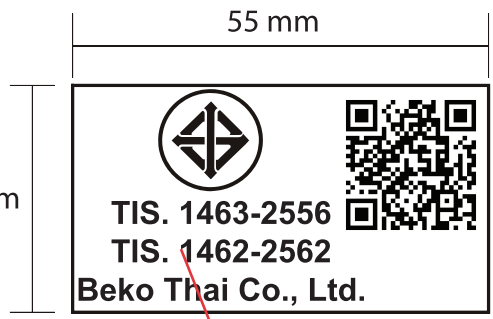

A02

92mm  
5mm  
粘贴位置

技术要求

- 1、标贴背面涂不干胶，并贴保护纸，粘接牢固，不卷边；
- 2、根据标准EN60335-1先用手拿沾水的布擦拭15秒，再用正己烷擦拭15秒，字迹应该仍然清晰易读。
- 3、字体，字体、字样、位置等按本图制作，或经设计部门认可。
4. 原材料包括零件/组件的所有添加剂、油漆、涂层等必须符合Arçelik化学合规规范（KL-00093）。
5. 粘贴位置：侧边5mm面板下面92mm处（如图）粘贴工整

TECHNICAL REQUIREMENT

- 1、 Back of rating label past adhesive glus,and protective paper, carefully pasted and no warping.
- 2、 According to the standard EN60335-1, First with a wet cloth wipe for 15 seconds, and then use the hexane solvent wipe for 15 seconds, writing should still be legible.
- 3、 The type of words should be made according to this drawings.
- 4、 The raw material including all the additives, paint, coating etc. of the part / component must conform to Arçelik Chemical Compliance Specifications (KL-00093).
- 5、 The dimensions of label placement, from side 5mm and lower control panel is 92 mm.

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	范娜娜	2022.02.25			
审核					
日期	工艺		标准化		
	校对		批准		

二维码标贴  
QR code & EGAT label

粘胶薄膜（透明）  
厚度0.05mm

SK2303221807		
阶段标识	重量	比例
S	重量	1:1
共 1 张 第 1 张		
江苏康佳智能电器有限公司		