

Třída en. účinnosti

E

Třída en. účinnosti

A++


Šířka

54 cm

Druh chladicího systému

Beznámrazový

- Kompresory s certifikovanou životností až 25 let
- ProSmart™ inverterový kompresor: Tichý, úsporný a spolehlivý
- Signalizace otevřených dveří
- Otočíte dveře a přizpůsobíte kuchyni
- Kluzné panty: Snadná instalaci a perfektní vzhled
- Mrazí i v prostředí pod 0 °C

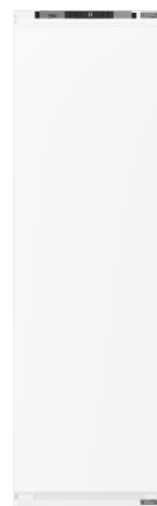

Hlavní vlastnosti

Typ produktu	šuplíkový mrazák	Odpovídající typ	Vestavná
Čistý objem mrazničky	220 L	Objem pro mražené potraviny (l)	220 L
Výška	177.5 cm	Šířka	54 cm
Hloubka	54.5 cm	Třída en. účinnosti	A++
Třída en. účinnosti	E	ProSmart™ Inverterový kompresor	Ano
Druh chladicího systému	Beznámrazový	Umístění mrazničky	šuplíkový mrazák
Typ displeje	LED	Barva	Bílá
Třída hlukové emise	C		

Hrubý a čistý objem

Celkový hrubý objem (l)	247 L	Celkový čistý objem	220 L
--------------------------------	-------	----------------------------	-------

Celkový čistý objem (l)	220 L	Čistý objem mrazničky	220 L
Objem pro mražené potraviny (l)	220 L		

Technologie

ProSmart™ Invertorový kompresor	Ano		
--	-----	--	--

Vlastnosti mrazáku

Rychlé zmrazování	Ano	Druh výrobku ledu	Ice Box
Počet zásuvek mrazničky	6	Denní kapacita výroby ledu (kg/den)	1.5 kg
Denní mrazicí kapacita (kg/den)	10 kg	Denní mrazicí kapacita (kg/den)	10 kg

Provedení

Zaměnitelný směr otevírání dveří	Ano	Technologie snadné instalace	Kluzné panty
Umístění mrazničky	šuplíkový mrazák	Umístění displeje	Vnitřní nahoře
Typ displeje	LED	Typ ovládání	Elektronické
Odpovídající typ	Vestavná	Barva	Bílá

Výkon a spotřeba

Třída en. účinnosti	A++	Třída en. účinnosti	E
Roční spotřeba energie při 25 °C	236 kWh/rok	Roční spotřeba energie (kWh/rok)	239
Denní spotřeba energie při 25 °C	0,65 kWh/den	Denní spotřeba energie (kWh/den)	0.593
Denní spotřeba energie při 32 °C (kWh/den)	0.794	Hlučnost	39 dBA
Hlučnost	39 dBA	Klimatická třída	SN-ST
Klimatická třída	SN-ST	Napájecí napětí	220 - 240 V

Frekvence	50 Hz	Doba uchování při výpadku proudu (hodiny)	7
Objem pro mražené potraviny (l)	220 L	Denní mrazicí kapacita (kg/den)	10 kg
Třída hlukové emise	C	Maximální okolní teplota požadovaná pro provoz (°C)	38
Denní spotřeba energie při 16 °C (kWh/den)	0.384		

Rozměry a hmotnost

Výška	177.5 cm	Šířka	54 cm
Hloubka	54.5 cm	Čistá hmotnost	63 kg
Výška balení	185.4 cm	Šířka balení	57.5 cm
Hloubka balení	60 cm	Hmotnost zabaleného produktu	67.9 kg

Bezpečnost

Ochrana mrazničky	Ano	Minimální okolní teplota požadovaná pro provoz (°C)	10
Alarm otevřených dveří	Ano		

Kompresor VDE

Kompresory s certifikovanou životností až 25 let

Invertorové kompresory lednic Beko zvládnou fungovat až 25 let. To také ověřilo náročné testování německé společnosti VDE, na základě kterého získaly kompresory Beko certifikaci VDE 25leté životnosti. Platí na invertorové kompresory typu VNTZ.





ProSmart™ inverterový kompresor

Tichý, úsporný a spolehlivý

ProSmart™ inverterový kompresor je tím správným srdcem ledničky. Oproti standardnímu kompresoru má až 4x tišší provoz, spotřebuje méně elektřiny a jeho dlouhá životnost zaručuje spolehlivý provoz lednice po několik let.

Signalizace otevřených dveří

Připomene se, že není zavřena

Pokud zůstanou dveře lednice déle otevřené, spustí se zvukový signál až do jejich zavření. To omezuje zvýšení vnitřní teploty i spotřeby.



Možnost otočení otevírání dveří



Nastavení směru otevírání dveří podle uspořádání kuchyně

U lednic Beko můžete otočit směr otevírání dveří snadným prohozením pantů. Lednici tak lze kdykoliv přizpůsobit jinému umístění.

Kluzné panty

Snadná instalace a perfektní vzhled

Kluzné panty, které spojují vnější a vnitřní dveře vestavné lednice, zajišťují snadnou instalaci a perfektní vzhled kuchyně bez mezer.

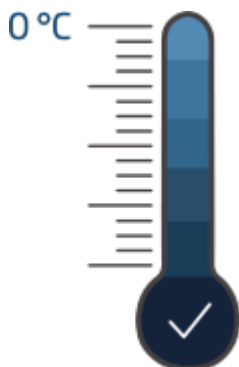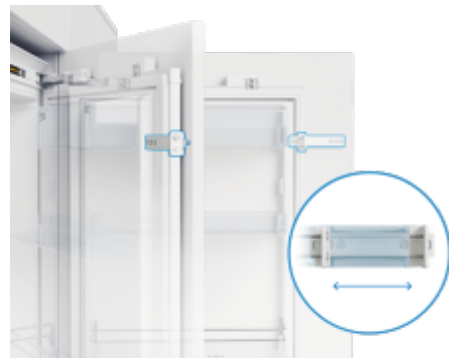

FreezerGuard

Mrazí i v prostředí pod 0 °C

Freezer Guard udržuje mrazák v chodu, i když je umístěn v prostředí s teplotou pod 0 °C. Mrazák Beko s Freezer Guard je proto vhodný k umístění do garáže, technické místnosti nebo na chalupu.